

PPPOE kapcsolat beállítása Tenda F3 routeren lépésről lépésre

- Első lépésként a routert csatlakoztatni kell a hálózathoz. A router hátoldalán lévő **WAN** feliratú aljzatba kell csatlakoztatni a szolgáltatói Ethernet kábelt, a sárga számozott aljzatba pedig a számítógépet, illetve az egyéb kábeles hálózati eszközöket. Ezt követően kell a routert áram alá helyezni.



- A router beállítását célszerű kábeles kapcsolaton keresztül megtenni.
- A router beállítását a számítógép csatlakoztatását követően egy böngészőprogram (pl: Edge, Chrome, FireFox, ...stb.) elindításával tudjuk végrehajtani.
- A böngészőprogram címsorába gépeljük be a 192.168.0.1-es IP címet, majd az enter leütését követően megjelenik a router beállítás varázslója.

Használhatja az internetet miután megadta a beállításokat ezen az oldalon.

Javaslatok: Amennyiben a WAN portból kihűzödött a csatlakozó, az internet kábelt dugja vissza.

Internet beállítások

Csatlakozás típusa: PPPoE Dinamikus IP Statikus IP

Válassza a PPPoE-t amennyiben az internet kapcsolata a hálózati kábelhez és a jelszóhoz.

Felhasználónév:

Jelszó:


WIFI név:

Vezetéknélküli beállítások: WIFI jelszó:


OK

- A megjelenő oldalon ki kell választani, hogy **PPPoE** kapcsolattal kívánunk csatlakozni az internetre, majd itt kell megadni a szolgáltatótól kapott **PPPoE azonosítót** és a **hozzá tartozó jelszót**. (Az azonosító és a jelszó az előfizetői szerződésen vagy az Internet bekötésekor kapott munkalapon található)

- Itt változtathatjuk meg a háztartásunkban üzemelő WIFI nevét és adhatjuk meg a jelszavát, de természetesen megmaradhat az alapbeállítás is.

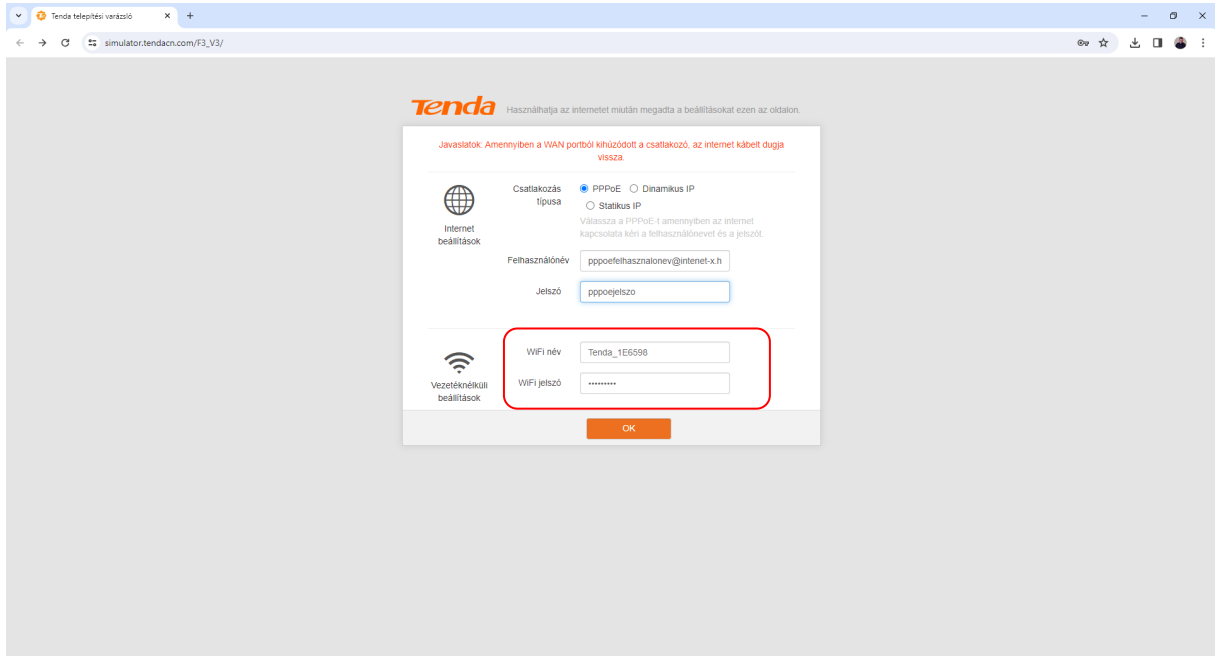


- Ezt követően az **OK** gombra kattintva véglegesíthetjük a router alapbeállításait.

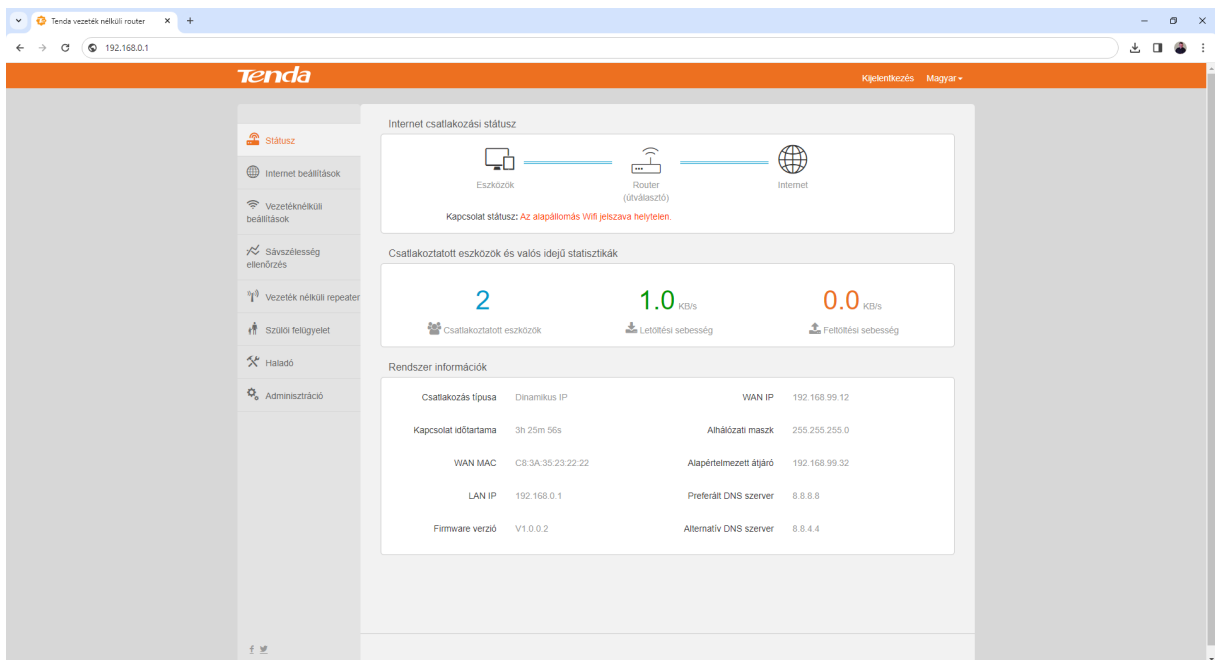


PPPOE kapcsolat beállítása Tenda routeren


- A vezeték nélküli beállítások menüpontban igény szerint ki- és bekapcsolhatjuk a **WIFI** szolgáltatást, illetve itt változtatható - a lakás mérete alapján - egy egyszerű kapcsolóval, hogy „gyenge” vagy „erős” beállításokkal üzemeljen a router WIFI szolgáltatása.

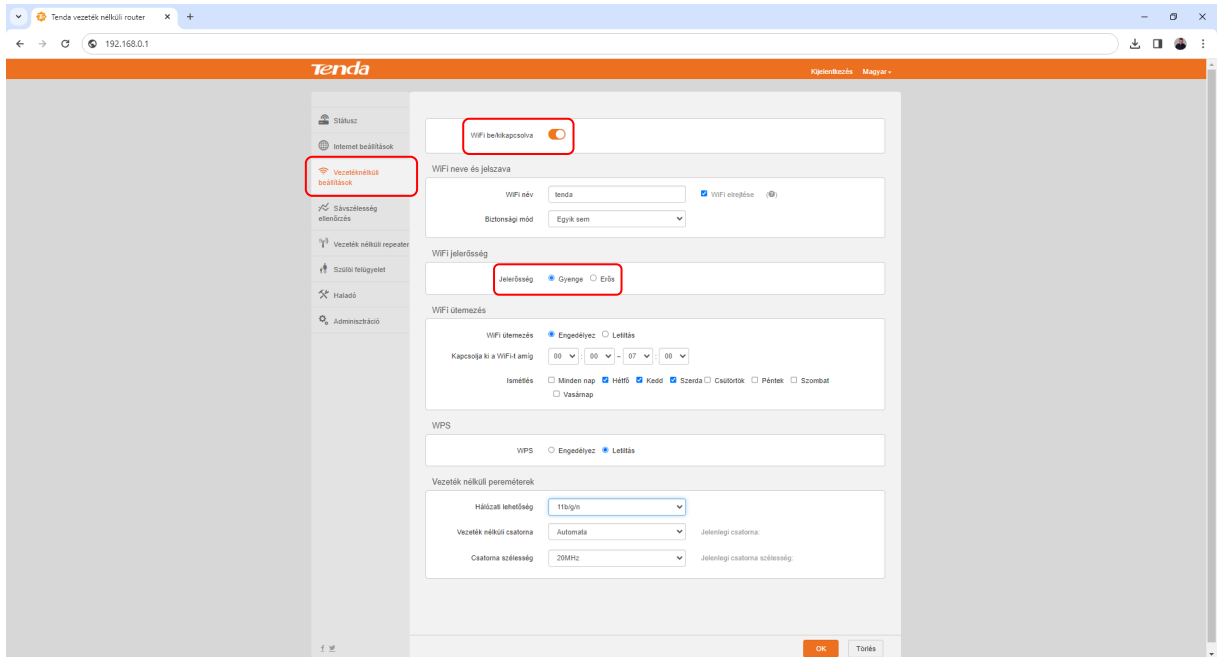

- A sebesség ellenőrzése menüpontban ellenőrizhetjük a kapcsolódó eszközöket és korlátozhatjuk azok le- és feltöltési sebességét. (alapesetben érdemes korlátozás nélkül használni)

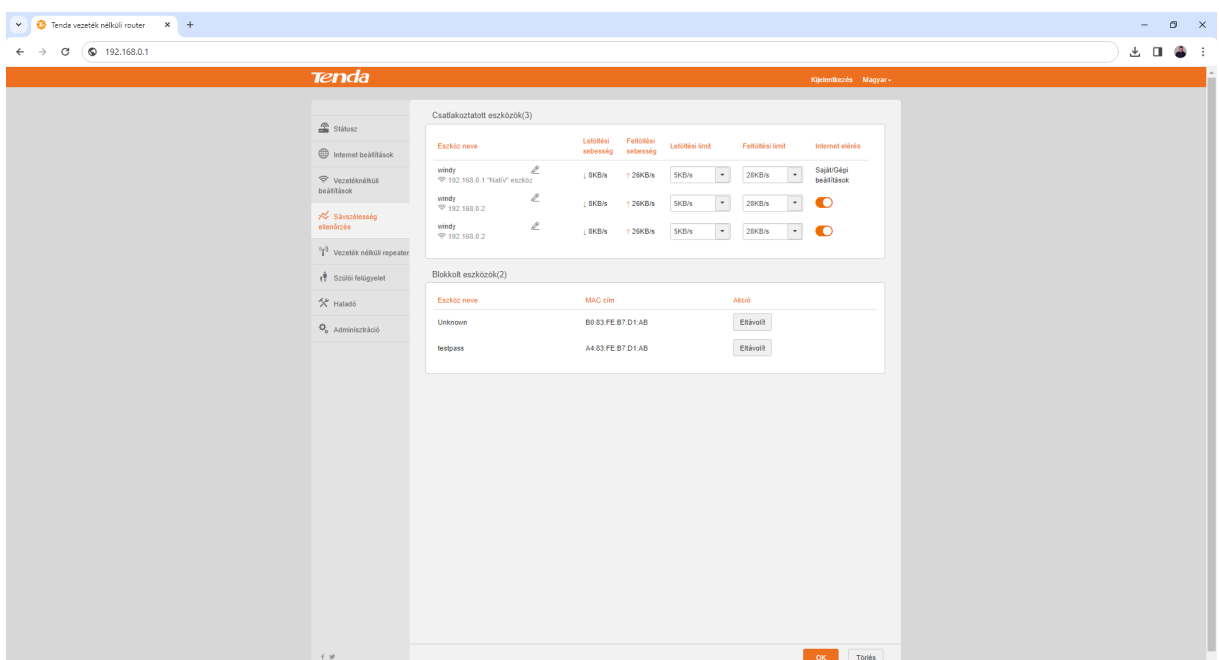

- Az Adminisztráció menüpontban megváltoztathatjuk a router belépési jelszavát.
- A menüpont alján az újraindítás gombot megnyomva a router az új beállításokat megtartva újraindul.

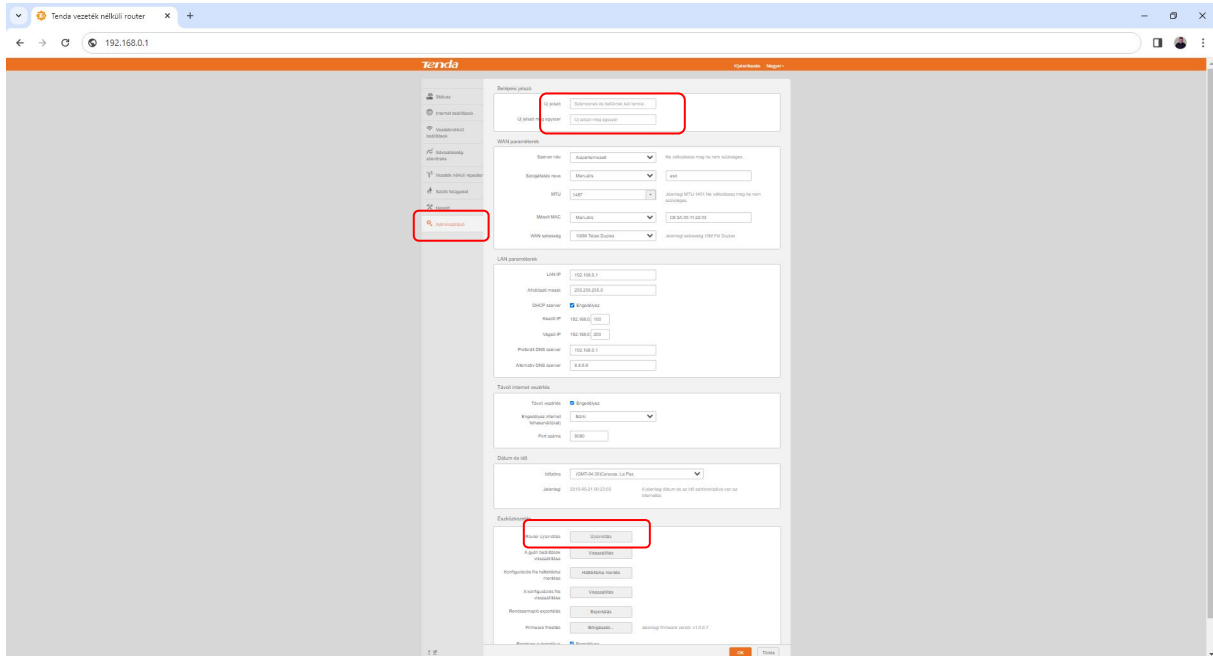

A legtöbb Tenda Router beállítása hasonló menüpontok segítségével lehetséges. További kérdésekkel és segítségnyújtásért hívja ügyfélszolgálatunkat: 66/333-333